

VLA-140F(-M)

VLA-140F.16-C-P-R-N-(M/N)

Kompakt-Flanschkugelhahn aus Edelstahl (DN15-200)

DN125-DN200


- 1-teiliger Kompakt-Flanschkugelhahn
- Automatisierbar / Handgeschalten (-M)
- Reduzierter Durchgang
- Druckstufe **PN16**
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Temperaturbereich -10°C / +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle
- Typ VL**A** geeignet in **Ex** Bereichen
- **Flansche** nach **DIN EN 1092-1:2008** Typ 11, Dichtfläche Form B, PN16 (alte Norm DIN 2633)

Auf Anfrage:

- Weitere Optionen

Standard		
ISO9001	PED	TA Luft
Antistatik		

Auf Anfrage	
FDA	EG1935

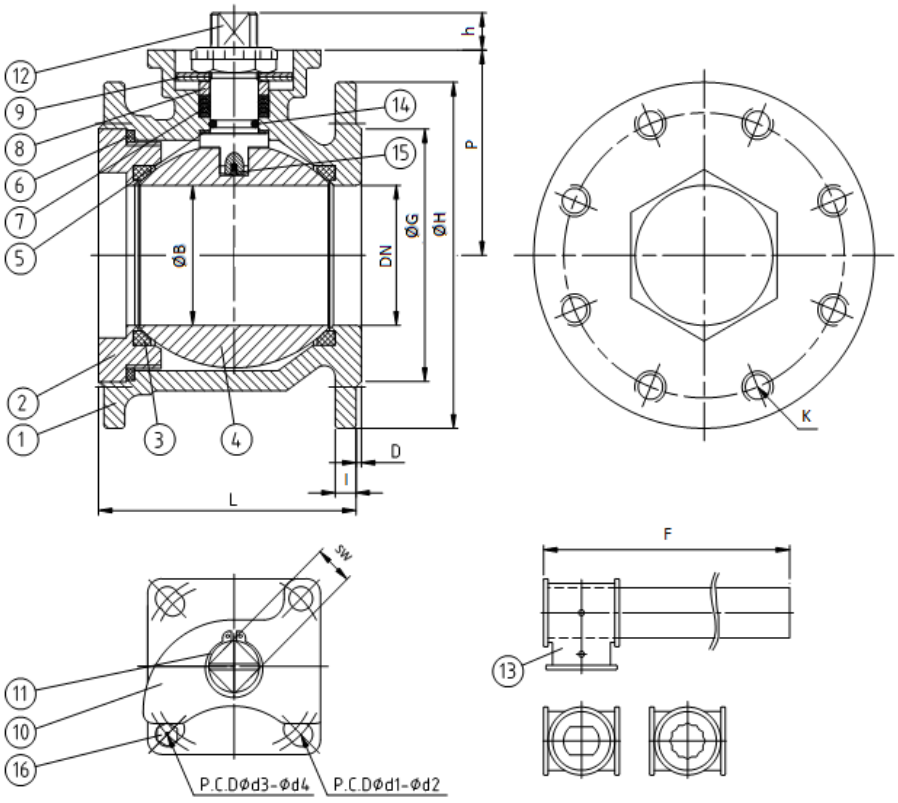

	Stückliste	Menge	Werkstoff
1	Gehäuse	1	1.4408
2	Einschraubstutzen	1	1.4408
3	Kugeldichtung	2	PTFE
4	Kugel	1	1.4408
5	Anlaufring	1	PTFE
6	Gehäusedichtung	1	PTFE
7	Schaltwellendichtung	1 Set	PTFE [1]
8	Druckring	1	1.4301
9	Tellerfeder	2	1.4310
10	Anschlagplatte	1	1.4408
11	Sicherungsring	1	1.4301
12	Schaltwelle	1	1.4401
13	Handhebel	1	1.4301 [3]
14	O-Ring	1	Viton
15	Anti-Statik-Kugel	1	1.4401 [2]
16	Stopper	1 Set	A2-70 [3]

[1] Typ VLA PTFE/PTFE leitfähig
[2] Nur bei Typ VLA
[3] Auf Bestellung (-M)

DN	Zoll	L	ØB	ØG	ØH	P	D	I	F	FB*	K	h	SW	Ød1	Ød2	Ød3	Ød4	ISO 5211	Nm[a]	[kg]
125	5"	180	114	188	250	158	3	22	660	8	M16	36	27	102	10,5	125	12,5	F10/F12	265	32,8
150	6"	215	135	212	285	173	3	22	660	8	M20	36	27	102	10,5	125	12,5	F10/F12	355	46
200	8"	236	152	268	340	185	3	24	660	12	M20	37,5	27	-	-	125	13	F12	625	64

Abmessungen in mm

* FB=Flanschbohrung
[a] inkl. 30% Sicherheit
→ weitere Info siehe Drehmoment-Tabelle