

VLA-140F(-M)

VLA-140F.16-C-P-F-N-(M/N)

Kompakt-Flanschkugelhahn aus Edelstahl (DN15-200)

DN65 - DN100


- 1-teiliger Kompakt-Flanschkugelhahn
- Automatisierbar / Handgeschalten (-M)
- Voller Durchgang
- Druckstufe **PN16**
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Temperaturbereich -10°C / +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle
- Typ VL**A** geeignet in **Ex** Bereichen
- **Flansche** nach **DIN EN 1092-1:2008** Typ 11, Dichtfläche Form B, PN16 (alte Norm DIN 2633)

Auf Anfrage:

- Weitere Optionen

Standard		
ISO9001	PED	TA Luft
Antistatik		

Auf Anfrage	
FDA	EG1935

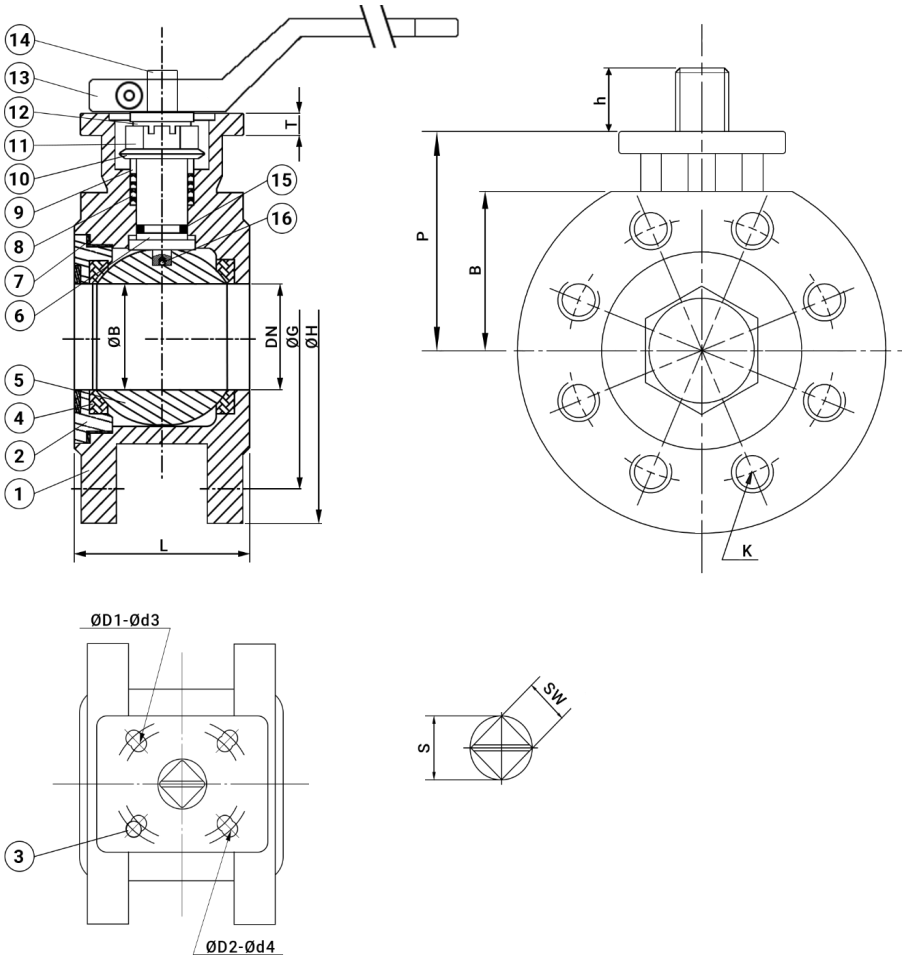

	Stückliste	Menge	Werkstoff
1	Gehäuse	1	1.4408
2	Einschraubstutzen	1	1.4408
3	Stopper	1 Set	1.4301 [3]
4	Kugeldichtung	2	PTFE
5	Kugel	1	1.4408
6	Anlaufring	1	PTFE
7	Gehäusedichtung	1	PTFE
8	Schaltwellendichtung	1 Set	PTFE [1]
9	Druckring	1	1.4301
10	Tellerfeder	2	1.4310
11	Stopfbuchsmutter	1	1.4301
12	Sicherungsring	1	1.4301
13	Gußhandhebel	1	1.4308 [3]
14	Schaltwelle	1	1.4401
15	O-Ring	1	Viton
16	Anti-Statik-Kugel	1	1.4401 [2]

[1] Typ VLA PTFE/PTFE leitfähig
[2] Nur bei Typ VLA
[3] Auf Bestellung (-M)

DN	Zoll	L	ØB	ØG	ØH	B	P	T	FB*	K	h	S	SW	ØD1	ØD2	Ød3	Ød4	ISO 5211	Nm[a]	[kg]
65	2-1/2"	100	65	145	185	82	105	11	8/4[b]	M16	17	22	17	0	70	0	9	F07	85	9,5
80	3"	120	76	160	200	94	123	11	8	M16	17	22	17	0	70	0	9	F07	117	13,6
100	4"	151	96	180	220	105	132	13	8	M16	21	22	17	70	102	9	11	F07/F10	148	18,8

Abmessungen in mm

* FB=Flanschbohrung
[a] inkl. 30% Sicherheit
→ weitere Info siehe Drehmoment-Tabelle
[b] 4-Loch auf Anfrage