

VL(A)-Z328BB/T-L/T-M

3-Wege - Kugelhahn aus Edelstahl

Anschweiss- / Gewindeenden

DN65 - DN100


- 3-Wege Kugelhahn
- Automatisierbar / Handgeschalten (-M)
- **L-** oder **T-** Bohrung
- **Voller Durchgang**
- Druckstufe **PN40**
- Temperaturbereich -10°C bis +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle
- Butt-Weld-Enden (B) nach DIN EN 12627
- Gewinde (T) nach DIN 2999 (alt)
- Typ VL**A** geeignet in **Ex** - Bereichen

Auf Anfrage:


- mit X / LL - Bohrung
- in totraumarmer Ausführung, **u.v.m.**

Standard		
ISO9001	PED	TA Luft
Antistatik		

Auf Anfrage
FDA

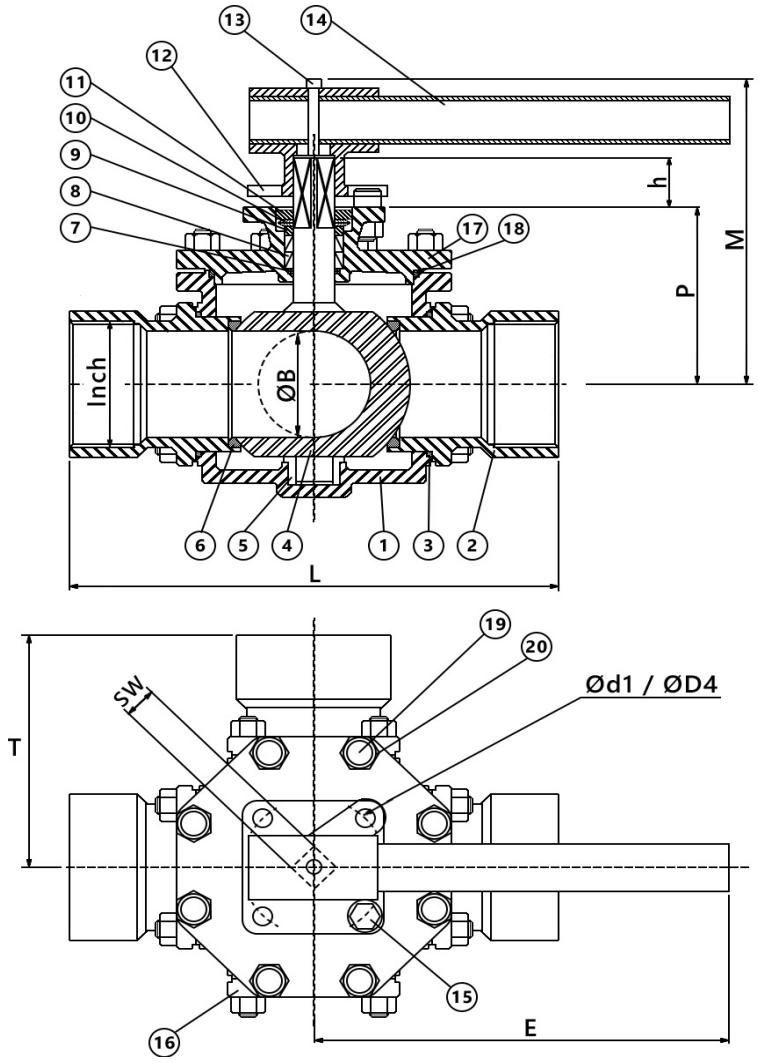

	Stückliste	Menge	Werkstoff
1	Gehäuse	1	1.4408
2	Endstück	3	1.4408
3	Gehäusedichtung	4	PTFE
4	Kugel mit Schaltwelle	1	1.4401
5	Zentrierbuchse	1	RPTFE [1]
6	Kugelsitz	4	PTFE
7	O-Ring	1	Viton
8	Schaltwellenpackung	1 Set	PTFE
9	Druckring	1	1.4301
10	Tellerfeder	2	1.4310
11	Schaltwellenmutter	1	1.4301
12	Handhebelaufnahme	1	A351 CF8
13	Befestigungsschraube	1	1.4301
14	Handhebel	1	Stahlrohr
15	Stopper	1	1.4301
16	Blinddeckel	1	1.4408
17	Gehäusedeckel	1	1.4408
18	Deckeldichtung	1	PTFE
19	Bolzen	16	A2-70
20	Mutter	16	A2-70



DN	Zoll	ØB	ØP	L	T	P	M	E	h	SW	Ød1	ØD4	ISO5211	Nm [a]	kg
65	2 1/2"	62	65	294	148	119	210	400	25	22	11,4	102	F10	175	23
80	3"	76	80	317	159	137	228	500	25	22	11,4	102	F10	191	32
100	4"	96	100	369	185	157	248	650	25	22	11,4	102	F10	308	54

Abmessungen in mm

[a] inkl. 30% Sicherheit
→ für nichtschmierende Medien x 1,3
weitere Info siehe Drehmoment-Tabelle